

## ECONOMY

### **Economy kapcsolható, csavar nélkül összeállítható polcos állványrendszer**

Kiválóan alkalmas lakossági felhasználási célra iratok, anyagok rendezett tárolására. Az egységcsomagok tartalmazzák a lábakat, polcokat a csavarmentes kapcsolat, lehetővé teszi az állványok összeállítását akár 10 percen belül.

Az Economy kapcsolható polcos állványrendszer jellemző tulajdonsága a könnyű szerelhetőség és a polcszintek gyors állíthatósága, a kiegészítő tartozékok választéka a több irányú alkalmazást biztosítja. (gumitároló munkaasztal, ruhafogas tároló)

**Felépítés:** A lábprofilokat hossz és oldalmerevítők fogják össze és egyben a polcokat is tartják. A további polcok polcállító kapocs használatával állíthatók.

A csavarmentes kapcsolat lehetővé teszi a gyors összeszerelést a polcszintek áthelyezésének megkönnyítését, egyben záloga az esztétikus megjelenésnek. Valamennyi szerkezeti és kiegészítő elem kialakítása egyszerű.

**Kivitele:** festett RAL 5015, 7042 színek. Horganyzott felületi kivitelben és pozdorja polcokkal is forgalmazzuk.

**Festett elemek:** Modern kivitel, letisztult színvilág, amely harmonikusan illeszkedik a környezethez. Az alkalmazott bevonási technológia elektrosztatikus porszórás (szinterezés) az elemek felületét időtálló egyenletes, vékony (40µm) bevonattal látják el.

**Horganyzott elemek:** Tűzi mártó-eljárással horganyzott lemez felületek rendkívül korrózió és kopásállóak.

**Katódos védelem:** A vágott felületeknél valamint a karcolásokkal, szemben a horgany (cink) anódos tulajdonsága ad védelmet. Az alacsonyabb kémiai potenciál miatt a cink előbb oldódik fel, a bomlás során kialakuló cink hidroxid és cinkoxid a vasoxidtól eltérően védőréteget képez a sérülés helyén.

**Alapállvány felépítése:** Az alapmezős kialakítás, további állványok alapmezővel bővíthetők.


**Járatos állvány magasság: 1981mm (26R)**

## A rendszerelemek

Az oszlopprofilok hidegen hengerelt szalagacélból folytatólagos profilsoron perforálással és görgőzéssel kerülnek kialakításra. Szelvény méret: L profil 36\*36mm. Az oszlopprofilok kialakítása. Osztás köz 38,1 mm (1/2R)



1R=3 inch (coll)=76,2 mm, 1 inch (coll)"=25,4 mm

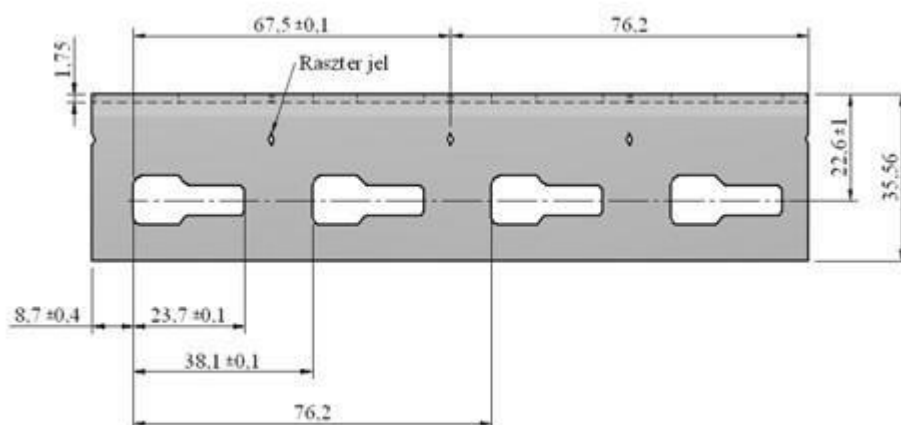

**Fém polcok:** Hidegen hengerelt acéllemezből lyukasztással, sarok kicsípéssel illetve többszörös elhajtással merevített tálcák. Polcok magassága egységesen 30mm Polcok állíthatósága: 38mm (1/2R)

Lemezvastagság **0,75mm**



Mélység **300 ,450 mm**  
Hossz 1000 mm

Példa a hagyományos méretű polcok méret megadására : 300\*1000mm

A terhelhetőség minden esetben egyenletesen megoszló terhelésre vonatkozik. 80 kg/polc.

**Pozdorja polcok:** 18 mm vastagságú natúr faforgácslapból készülnek

Mélysége **300 ,450 mm**  
Hossz 1000 mm

A terhelhetőség minden esetben egyenletesen megoszló terhelésre vonatkozik. 80 kg/polc.

**Hosszmerevítő:** Az állványmezőkben elhelyezett hosszmerítő az állvány stabilitására és a polcok helyzetének rögzítésére hivatottak. Anyaga hidegen hengerelt elhajlított szalagacél, a két végén kinyomott kapcsoló füllel ellátva. 1000mm névleges mérettel készülnek. Az alsó polcnál előre a felső polcnál hátra kerül beszerelésre.



**Keresztmerítő:** Az állványmezőkben elhelyezett keresztmerítő az állvány mélységi összefogására és a polcok helyzetének rögzítésére hivatottak. Anyaga hidegen hengerelt szalagacél, a két végén kinyomott kapcsoló füllel ellátva. 300, 450 mm névleges mérettel készülnek. Az alsó és felső polcoknál 2-2db/polc kerül beszerelésre.



**Hosszú gerenda:** Szemkinyomással és hajlítással készült hidegen hengerelt acéllemez. Biztosítja az állvány hosszirányú merevségét, tartja a faforgácslapot. Minden egyes polcszinthez 2db hosszú gerenda szükséges.

**Gumitároló gerenda:** Hidegen hengerelt acéllemezről szemkinyomással és élhajlítással előállított gerenda. A hajlított gerendatörzsbe egy merevítő lemez kerül behelyezésre melyek együttesen egy merev zárt szelvényt alkotnak. Járatos hosszúság: 1000;1200;2000mm

**Külső soroló:** Az előre összeállított alapmezők egymáshoz rögzítése a külső soroló alkalmazásával lehetséges.



**Belső soroló:** Az előre összeállított alapmezők sorolása a belső soroló alkalmazásával lehetséges.



**Műanyag talp:** A polcos állványrendszer terhelésének talajon történő egyenletes elosztását szolgáló elem.



**Polckapocs:** Szemkinyomással és hajlítással készült hidegen hengerelt acéllemez. A középső három, négy polc megfogására szolgál. Segítségével a polcok magassági irányban egyszerűen állíthatók.




## ECONOMY KOMPLETT EGYSÉGEK

Economy egységcsomag lakossági felhasználásra

Az egységcsomagok tartalmazzák a lábakat, polcokat a csavarmentes kapcsolat lehetővé teszi az állványok összeállítását akár 10 percen belül.

Az Economy kapcsolható állványrendszer kiváló megoldás mind ipari, mind otthoni felhasználók számára. Az Economy kapcsolható állványok egységcsomagokban kerülnek forgalmazásra, mely nagymértékben megkönnyíti a szállítást, illetve az otthoni felhasználók számára a szerelést. Minden egységcsomag tartalmaz egy szerelési utasítást, mely segítségével az állványok összeállítását bárki könnyedén elvégezheti szerszámozottság nélkül.

### Economy polcos állvány

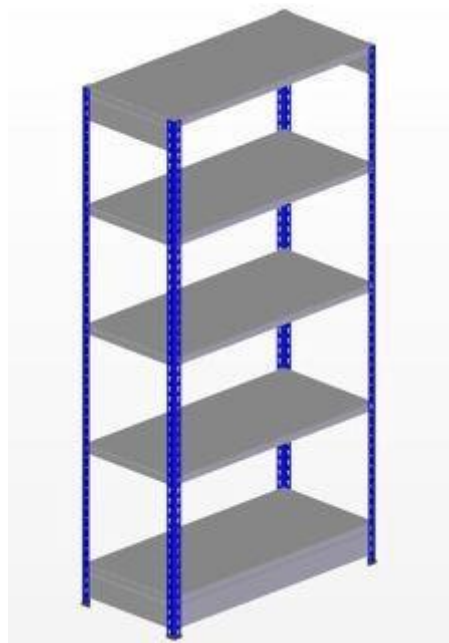


Az alapmező zsugorfóliázott egységcsomagos kiszerelésben kapható.

A csomag tartozékai

Oszlop profil	4 db
Polc	5 (6) db
Hosszmerevítő	2 db
Keresztmerevítő	4 db
Polckapocs	12 db
Műanyag talp	4 db

Ezen elemek segítségével 1db 5 (6) polcos alapmező állítható össze a szerelési utasítás alapján. Az előre összeállított alapmezők sorolása a külső soroló alkalmazásával lehetséges. Az állványokat oszloponként 3-3db külső sorolóval kell sorolni alul középen és felül.

### Economy pozdorjapolcos állvány

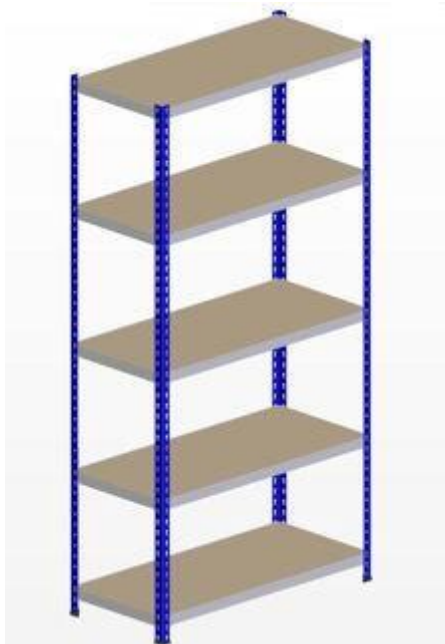


Az alapmező zsugorfóliázott egységcsomagos kiszerelésben kapható.

A csomag tartozékai

Oszlop profil	4 db
Natúr faforgácslap 18mm-es	5 db
Hosszú gerenda	10 db
Rövid gerenda	10 db
Műanyag talp	4 db

Ezen elemek segítségével 1db 5 polcos alapmező állítható össze a szerelési utasítás alapján.

### Economy gumitároló állvány

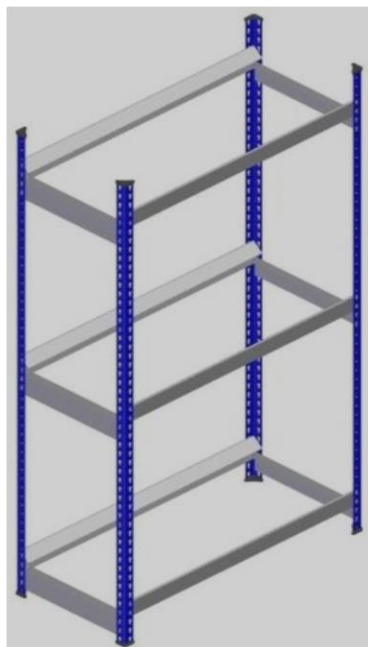

Felnik és gumiabroncsok biztonságos tárolására szolgál. A hajtott gumitároló gerendák biztosítják, hogy a gumiabroncsok nem egy élen fekszenek fel a gerendán, így megakadályozzák az abroncsok nyomódását. A gerendák és a keretmerevítők az oszlopprofilokhoz kinyomott szemek segítségével kapcsolódnak. Az állvány keresztirányi stabilitását szintenként 4db M8x16-os Hlf.tm. csavar és anya biztosítja. A gerendaosztások állíthatósága (38,1mm).

A csomag tartozékai

Oszlop profil	4 db
Hosszú gerenda	6 db
Rövid gerenda	4 db
Műanyag talp	4 db

Kérésére a gumitároló állványokat egyedi méretekben is legyártjuk az Önök igényei szerint.

## ÁRJEGYZÉK

### ECONOMY EGYSÉGCSOMAGOK

<i>Megnevezés</i>		<i>Méret</i>	<i>Porszórt</i>	<i>Horganyzott</i>
			<i>Eladási Ár</i>	<i>Eladási Ár</i>
			<i>Ft/db</i>	<i>Ft/db</i>
Fémpolcos	Economy F I (5 polcos)	300*1000*1981	21788	18338
	Economy F III (5 polcos)	450*1000*1981	25350	20675
	Economy F V (5 polcos)	450*1200*1981	28375	23138
Pozdorjapolcos	Economy P I (5 polcos)	300*1000*1981	20988	19375
	Economy P III (5 polcos)	450*1000*1981	23688	22613
	Economy P V (5 polcos)	450*1200*1981	24763	24000
Gumitároló	Economy G I (3 gerendapár)	300*1000*1981	21050	17425
	Economy G II (3 gerendepár)	300*1200*1981	23063	18813
	Economy G III (3 gerendapár)	300*2000*1981	36125	28313
	Economy G IV (3 gerendapár)	450*1000*1981	21763	18200
	Economy G V (3 gerendepár)	450*1200*1981	23763	19600
	Economy G VI (3 gerendapár)	450*2000*1981	36838	29100

#### Megjegyzések:

1. Az eladási ár nettó ár, az ÁFA-t nem tartalmazza.
2. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk.

**Ipari célú felhasználás esetén minden esetben keressen bennünket a megadott elérhetőségeinken!**