

1470PAO100P50


EAN 4031582331523

Önbeálló görgő, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátozott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, talplemezes.

Polipropilén keréktárcsa, Poliuretán futófelület, siklócsapágy

Műszaki adatok

Kerékátmérő	100 mm
Futófelület szélesség	25 mm
Talplemez mérete	77 x 67 mm
Talplemez furatok távolsága	61,5/56 x 51,5/46,5
Furat	8,5 mm
Utánfutás	28 mm
Körbeforgás	156 mm
Teljes magasság	125 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12530
Súly	0.36 kg
Fordulókör sugara	78 mm
Futófelület keménysége	Shore D 40
Terhelhetőség	70 kg
Statikus teherbírás	140 kg

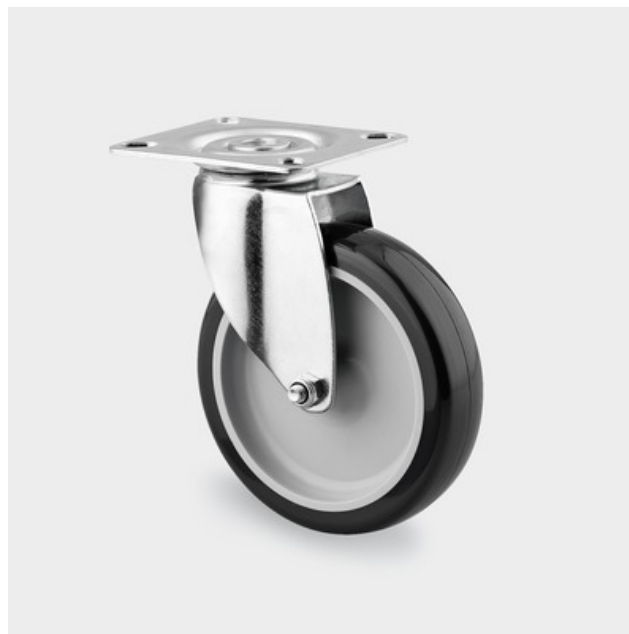

Gördülési ellenállás	+	+	+	+	+
Mozgás közbeni zaj	+	+	+	+	+
Kopás	+	+	+	+	+
Rozsda elleni védelem	+	+	+	+	+

1470PAO100P50

EAN 4031582331523

